




alurays —
LIGHTING
TECHNOLOGY






LED PROFILE/ *LED PROFILES:*

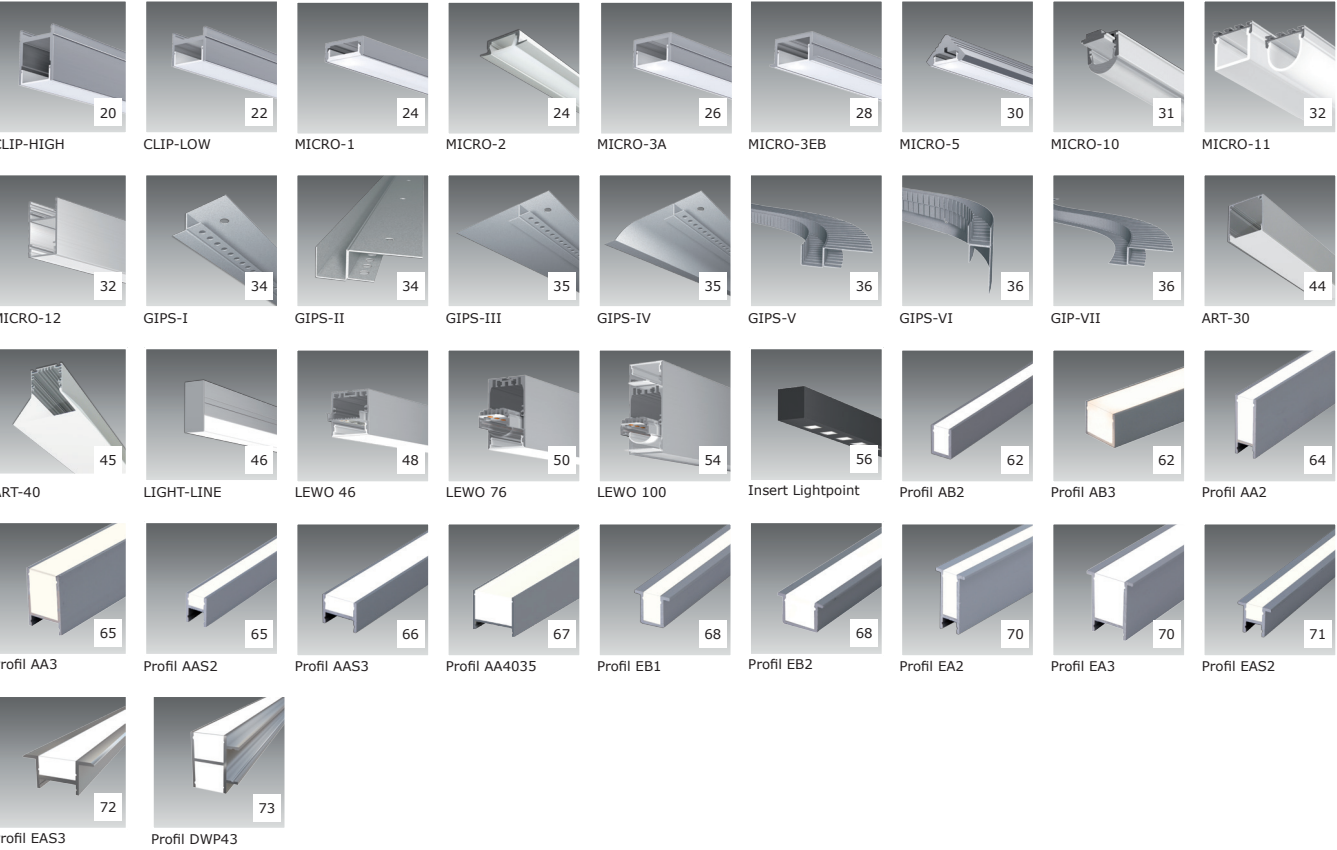


LED EINBAULEUCHTEN/ *LED RECESSED FIXTURES:*



LED STRIPES/ *LED STRIPES:*

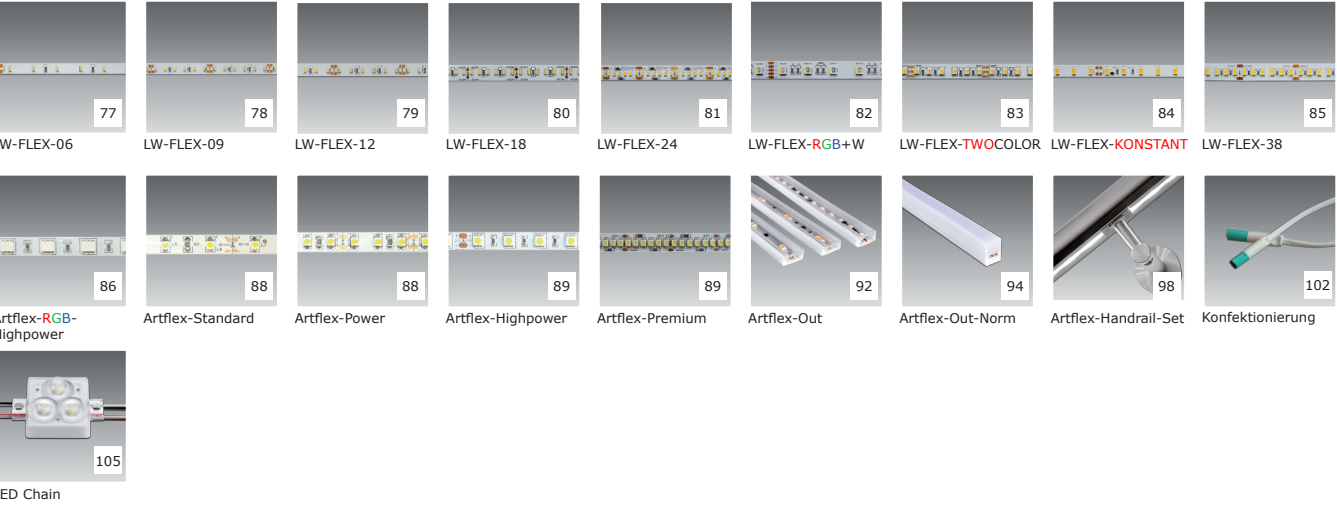

LED ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN/ *LED CEILING- & PENDANT FIXTURES:*

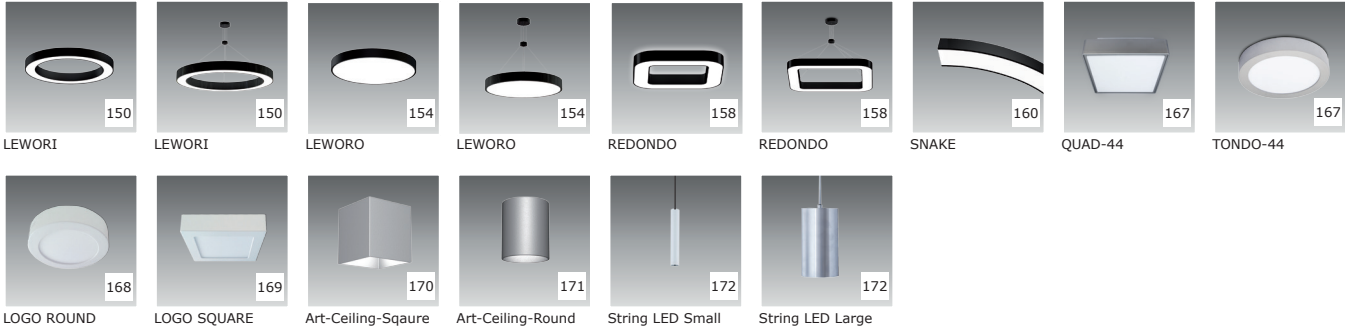

LED PANELE & LICHTDECKEN/ *LED PANELS & CEILING LIGHTS:*



LED STEHLEUCHTE/ *LED FLOOR FIXTURES:*



LED STRAHLER/ *LED SPOTLIGHT:*






LED AUSSENBELEUCHTUNG/ *LED OUTDOOR FIXTURES:*




LED BODENEINBAUSTRALER/ *LED RECESSED GROUND FIXTURES:*

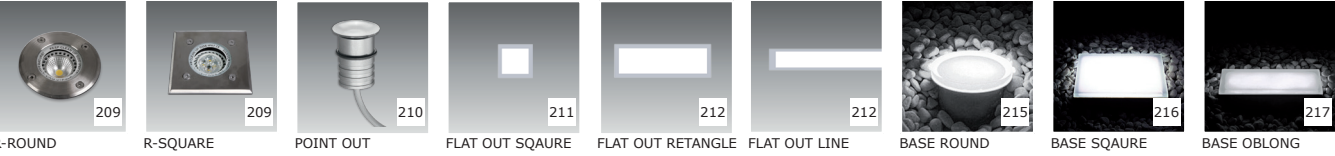

LED ZUBEHÖR/ *LED ACCESSORIES:*





LED ZUBEHÖR/ *LED ACCESSORIES:*

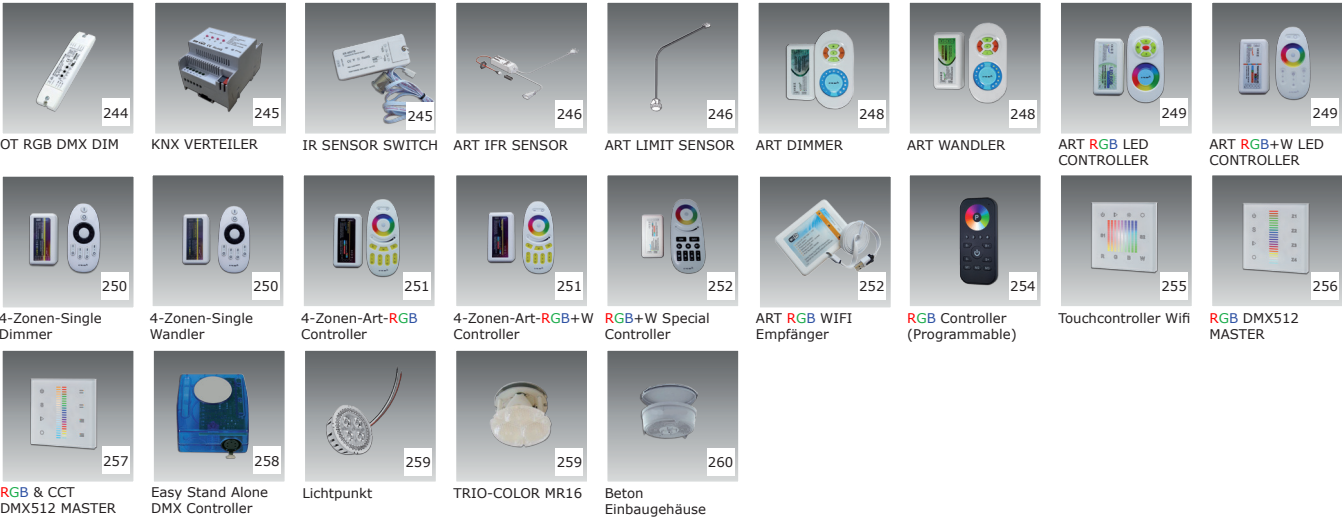






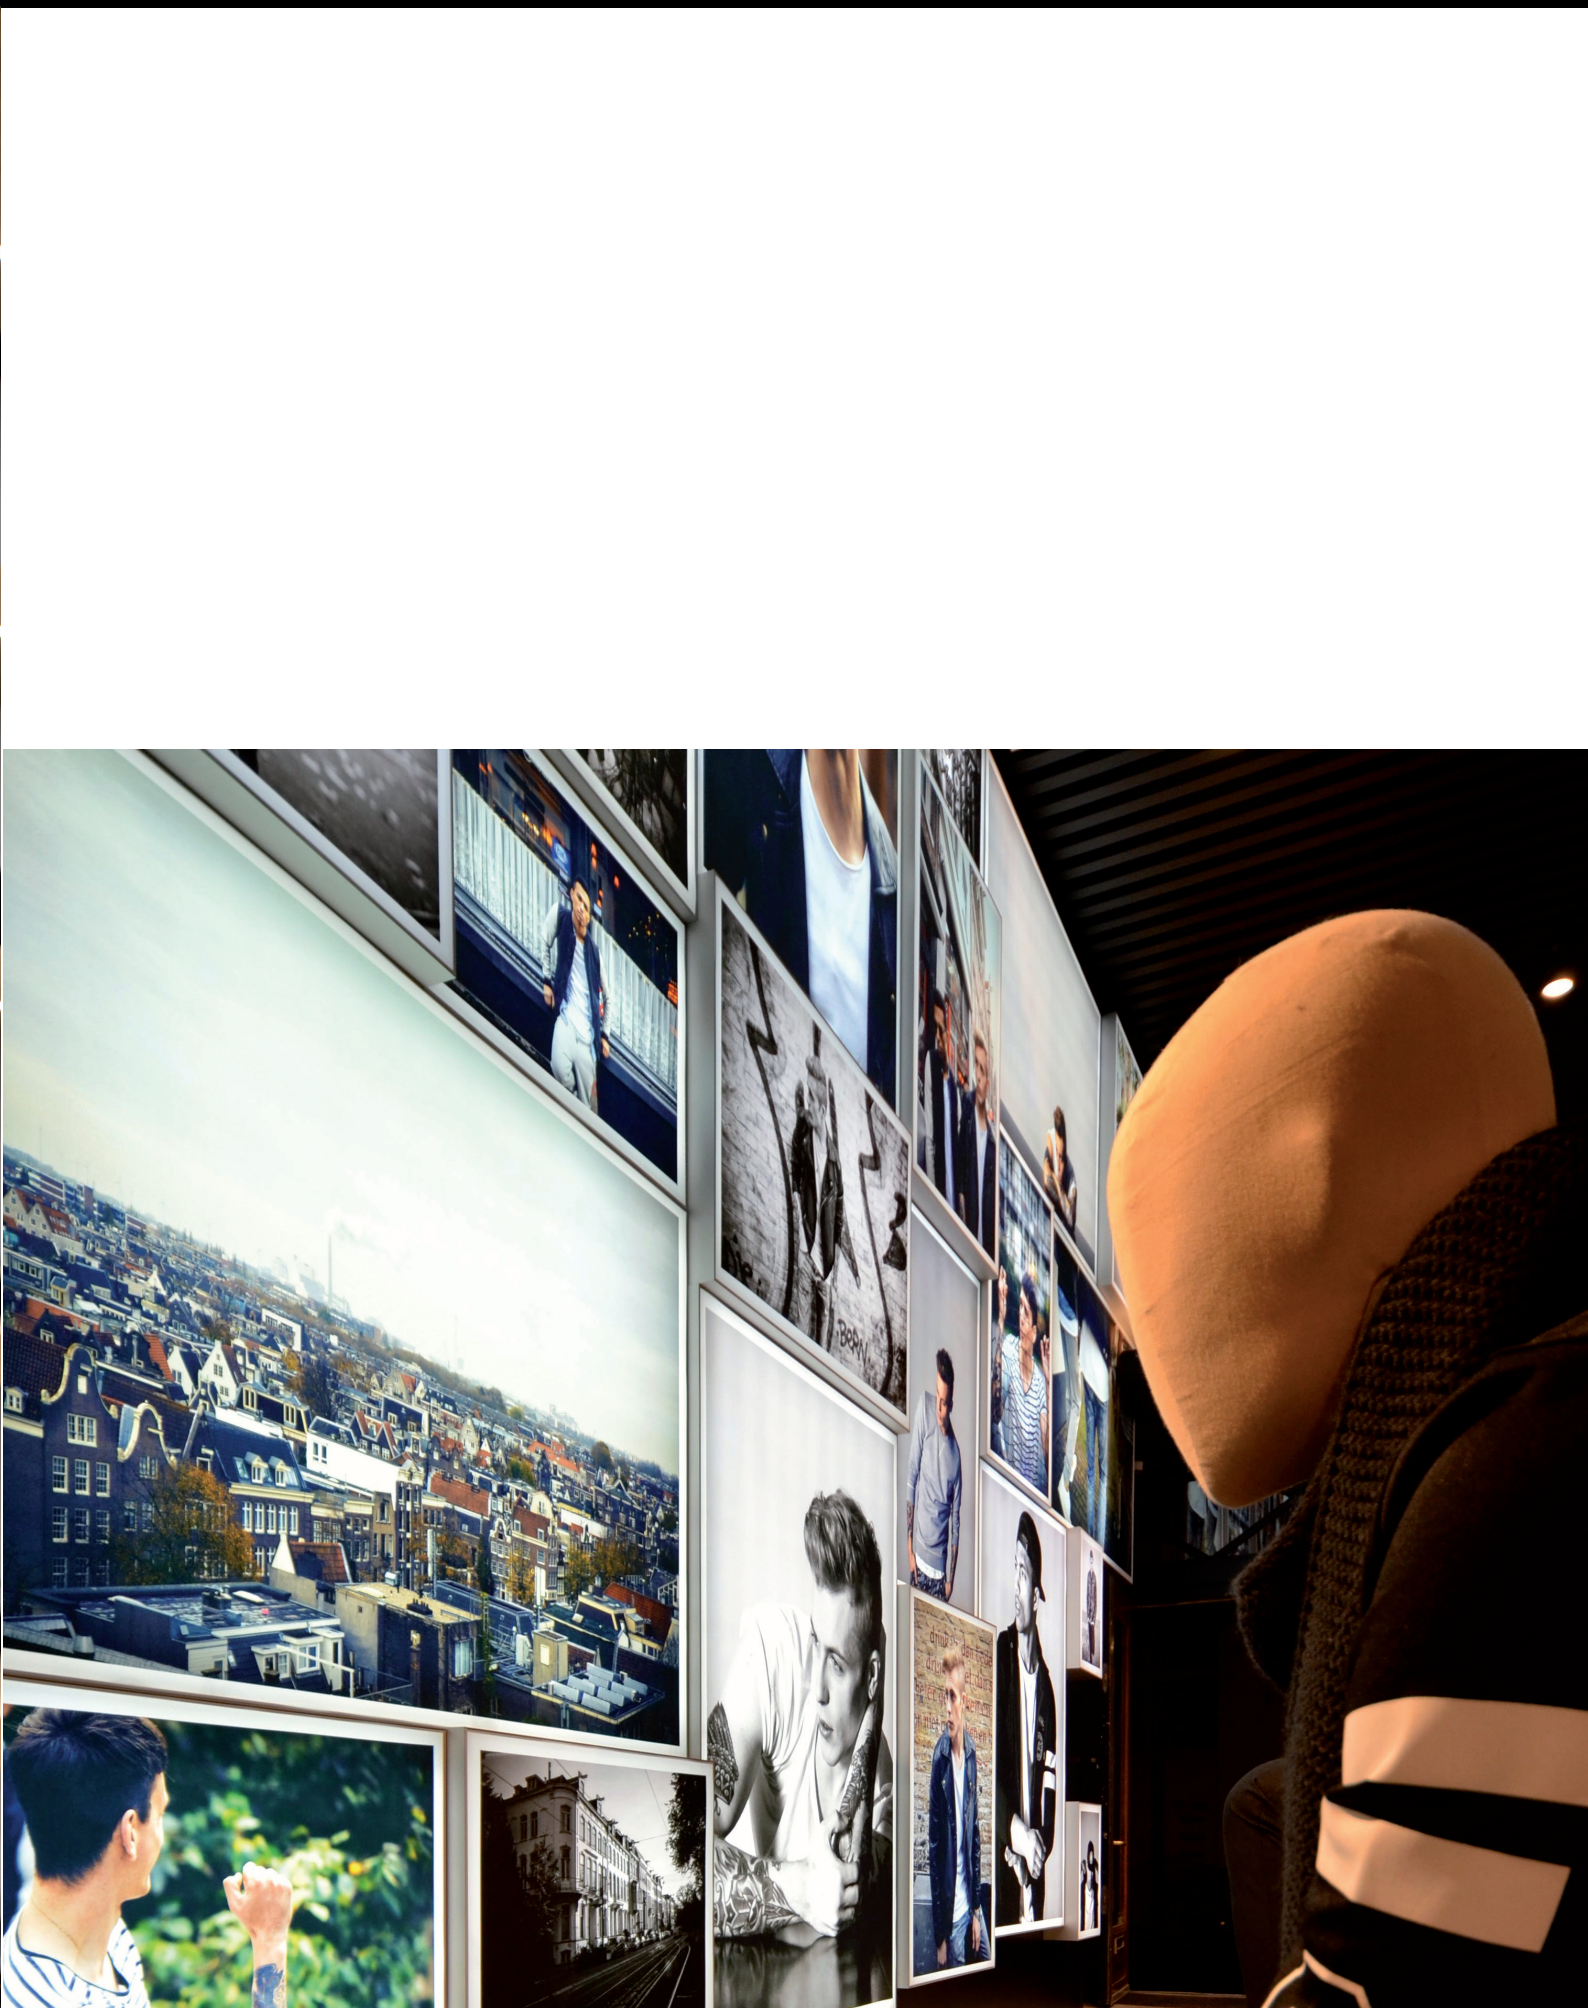


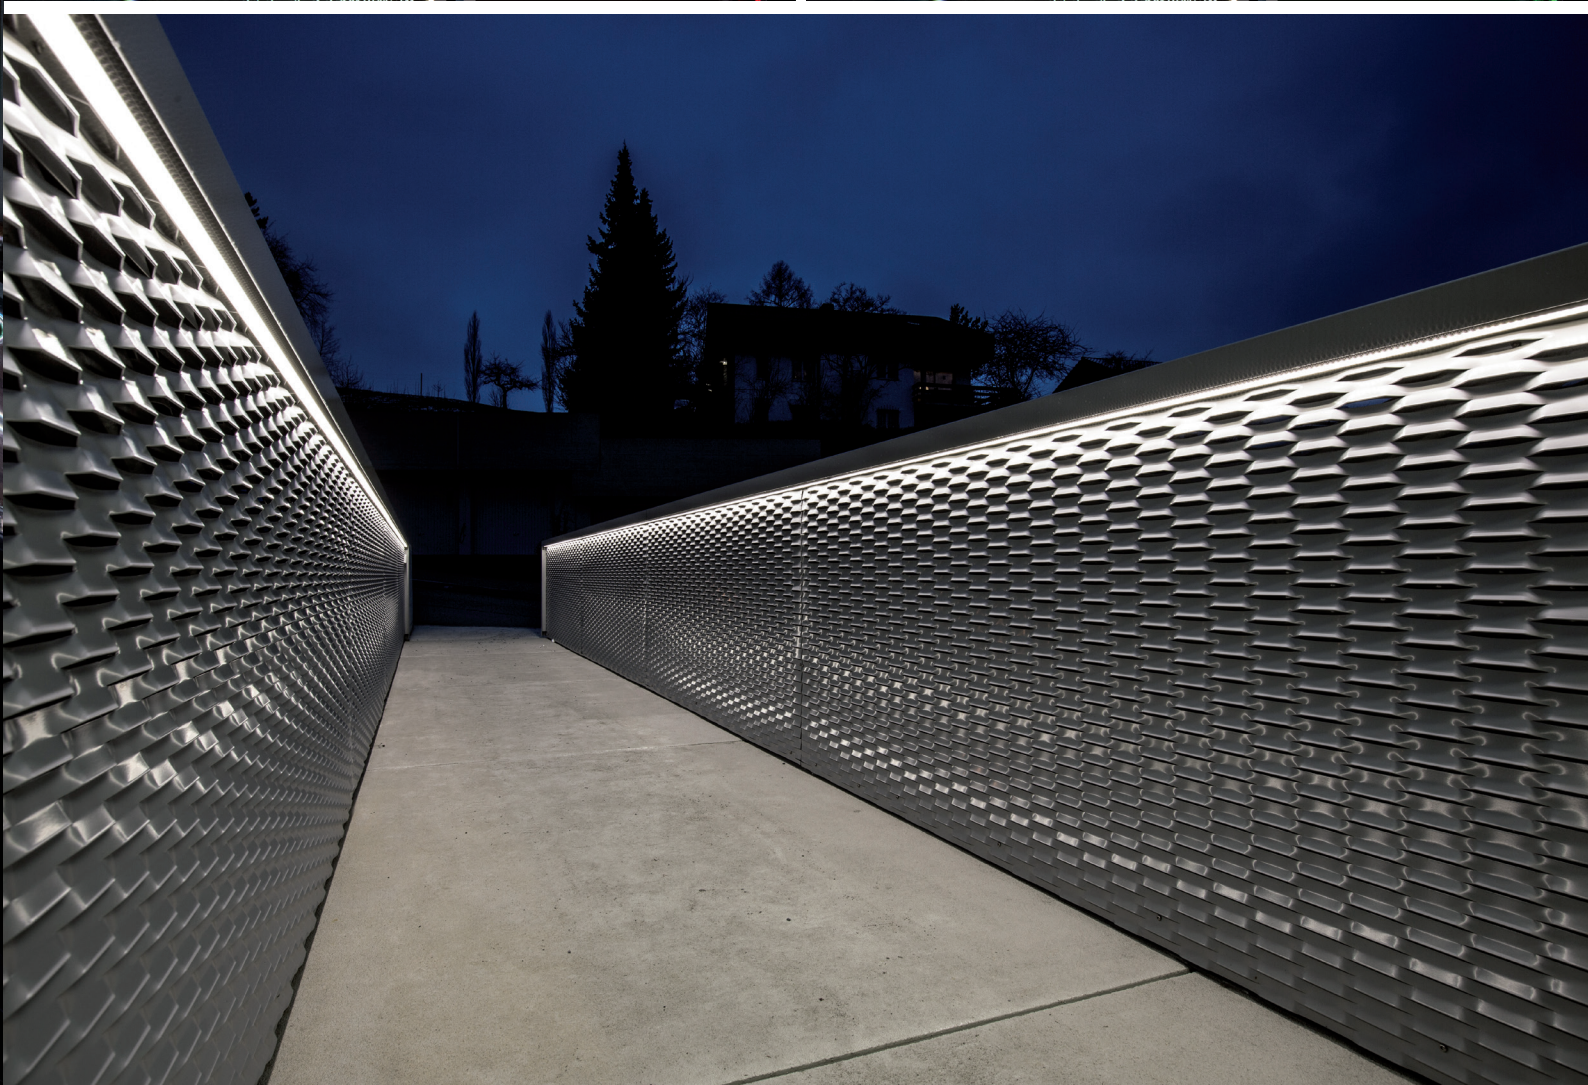




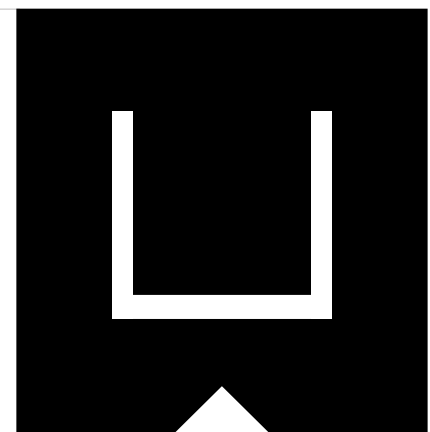


LED PROFILE
LED PROFILES



CLIP-HIGH




CLIP-LOW




MICRO-1




MICRO-2




MICRO-3A




MICRO-3EB




MICRO-5




MICRO-10




MICRO-11




MICRO-12



GIPS-I




GIPS-II




GIPS-III




GIPS-IV




GIPS-V




GIPS-VI




GIP-VII




ART-30



ART-40




LIGHT-LINE




LEWO 46




LEWO 76




LEWO 100




Insert Lightpoint




Profil AB2




Profil AB3




Profil AA2




Profil AA3




Profil AAS2




Profil AAS3




Profil AA4035




Profil EB2




Profil EB3




Profil EA2




Profil EA3



Profil EAS2




Profil EAS3




Profil DWP43





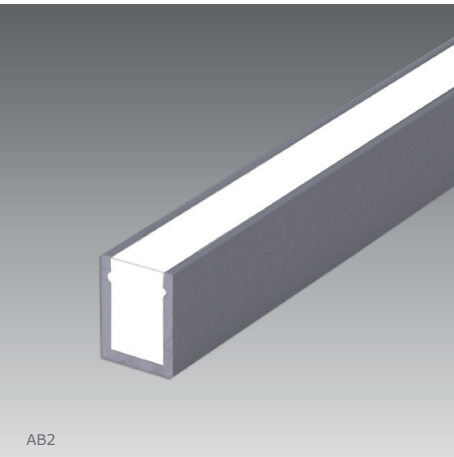

AB2



AB2-OP

PROFIL AB2

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 10W/m, 400lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montagehinweis: wird mit PU-Baukleber oder Silikon in bauseitige Wand- bzw. Deckenöffnungen eingeklebt, verfugt, verputzt oder Aufputz montiert
- Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm

- *surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67*
- *standard: 10W/m, 400lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra*
- *mounting instruction: will be glued, grouted, plastered or wall mounted with PU-glue or silicone in on-site wall/ceiling openings*
- *end caps on request*
- *excl. converter*
- *standard length: 2000mm*

LED


CE

IP20

IP67


240 LED ´s/ Meter
SMD 3014

- | | |
|--|--------|
| • Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
<i>profile + cover opal white (without LED)</i> | AB2-OP |
| • Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
<i>profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)</i> | AB2 |




Andere Bestückungen
auf Anfrage!

*Other assembly on
request!*

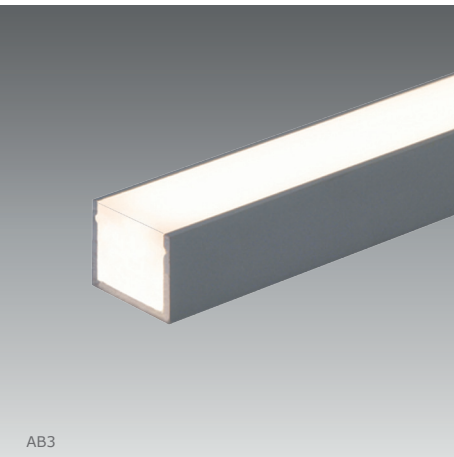

AB3



AB3-OP

PROFIL AB3

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 800lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montagehinweis: wird mit PU-Baukleber oder Silikon in bauseitige Wand- bzw. Deckenöffnungen eingeklebt, verfugt, verputzt oder Aufputz montiert
- Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm

- *surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67*
- *standard: 20W/m, 800lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra*
- *mounting instruction: will be glued, grouted, plastered or wall mounted with PU-glue or silicone in on-site wall/ceiling openings*
- *end caps on request*
- *excl. converter*
- *standard length: 2000mm*

LED


CE

IP20

IP67

700 LED ´s/ Meter
SMD 3014


- | | |
|--|--------|
| • Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
<i>profile + cover opal white (without LED)</i> | AB3-OP |
| • Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
<i>profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)</i> | AB3 |



Andere Bestückungen
auf Anfrage!



*Other assembly on
request!*



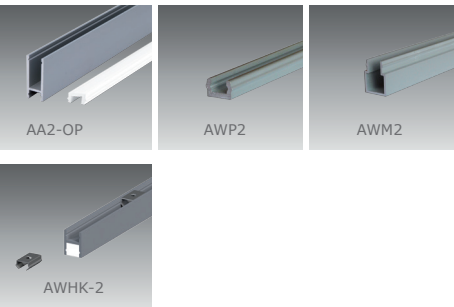

AA3 PC

- Aufbauprofil (Aluminium silber natur eloxiert EV1, 10µm)
- Standardplatine: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra (andere Platinen, Lichtfarben, RGB, RGBW auf Anfrage)
- Rückwärtiger Kabelkanal werkzeuglos aufsnappbar (AWM3 niedrige Aufbauhöhe oder AKF3 mit ausreichend Leerraum zur Kabelführung und Durchgangsverdrahtung)
- verschiedene Endkappen
- mit Polykarbonatprofil aufclipsbar opal matt IP40
- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 10W/m, 350lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabling)
- end caps on request
- excl. converter
- standard length: 2000mm



240 LED 's/ Meter
SMD 3014


- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function
- Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function

AA2-OP


AA2

AWP2


AWM2







! Andere Bestückungen auf Anfrage!
Other assembly on request!

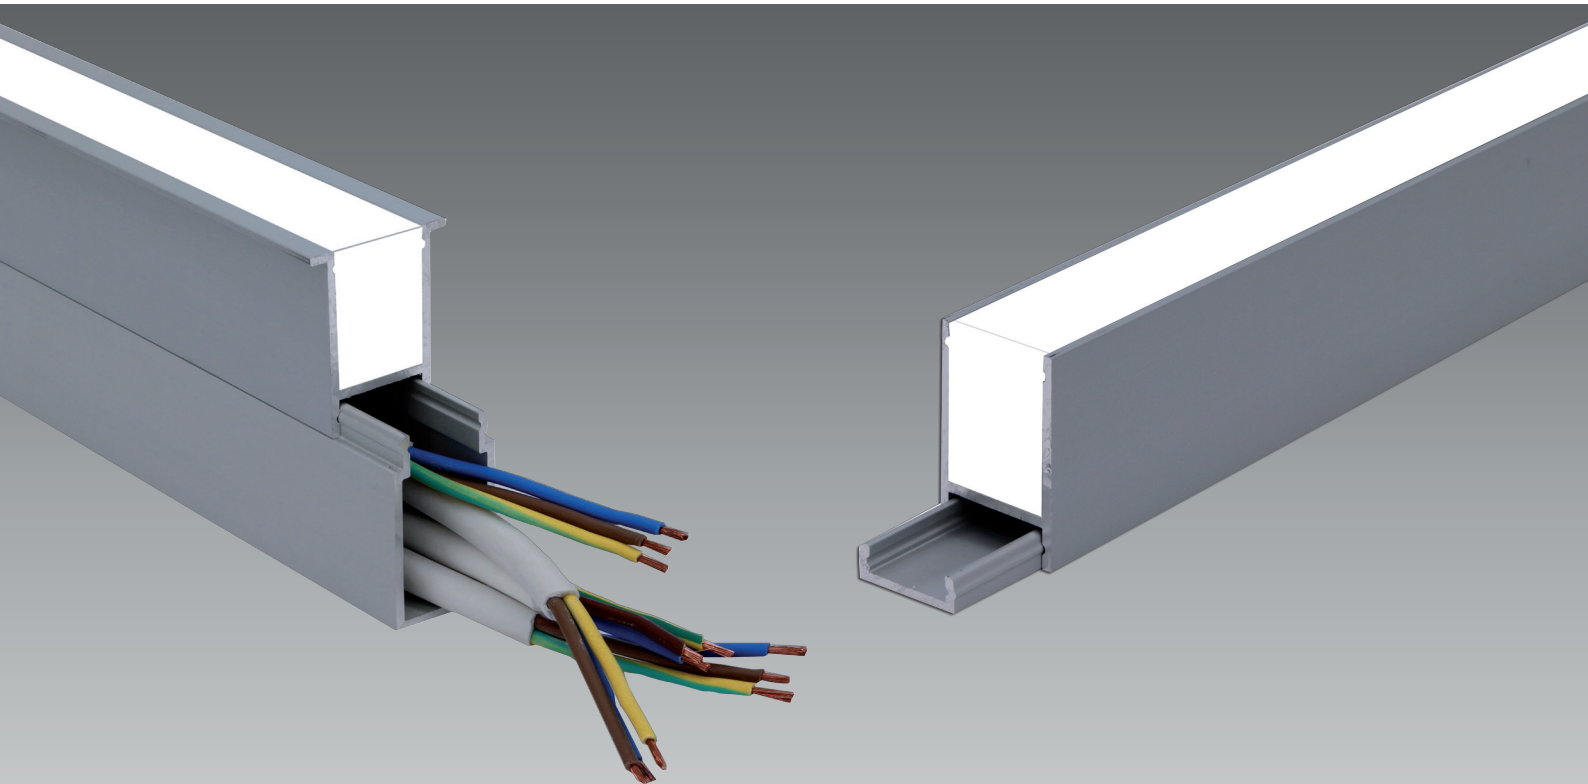

Beispiel für EA-3 mit Kabelkanal AKF-3
example for EA-3 with cable conduit AKF-3

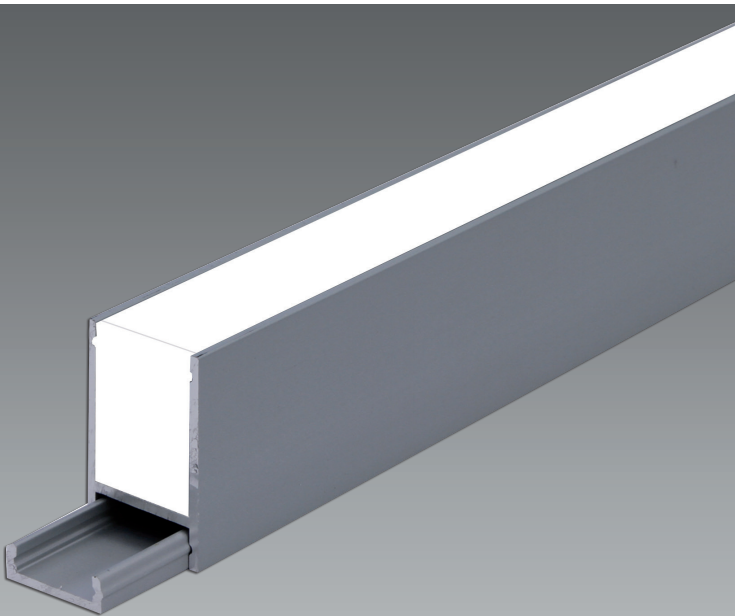

Beispiel für AA3 mit Unterteil AWF-3
example for AA3 with aluminium frame AWF-3



PROFIL AA3

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP3 zum Einschieben oder AWM3/ AKF3 mit Leerraum zur Kabelführung); Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter;
- Standard-Länge: 2000mm

- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP3 will only slide into or AWM3/ AKF3 with space for cabling)
- end caps on request; excl. converter
- standard length: 2000mm



240 LED 's/ Meter
SMD 3528

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with Slide-in function
- Kabelkanal NIEDER mit Slide-In-Funktion
cable conduit LOW with slide-in-function
- Kabelkanal HOCH mit Slide-In-Funktion
cable conduit HIGH with slide-in-function
- Kabelkanal zum Abhängen (NEW)
cable conduit to hang (NEW)
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x)

AA3-OP

AA3




AWP3

AWM3

AKF3

AWM3-SP

AWHK-3



PROFIL AAS2

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP2 zum Einschieben oder AWM2 mit Leerraum zur Kabelführung); Endstücke auf Anfrage;
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm

- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmwhite 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabling)
- end caps on request; excl. converter;
- standard length: 2000mm



240 LED 's/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function
- Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x)





AAS2-OP


AAS2

AWP2

AWM2

AWHK-2

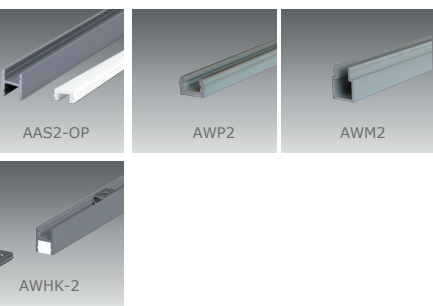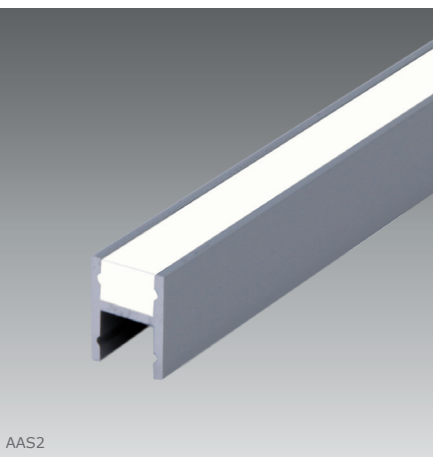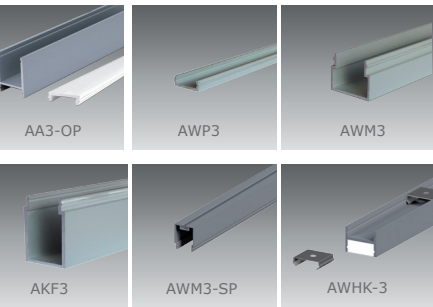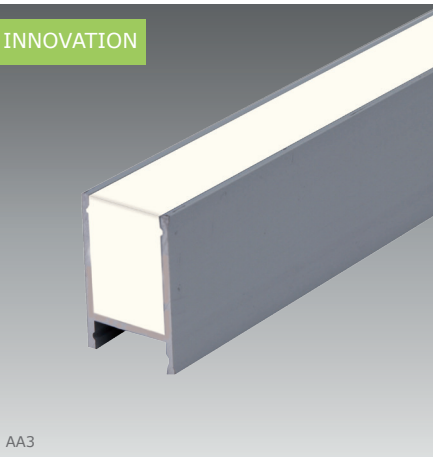


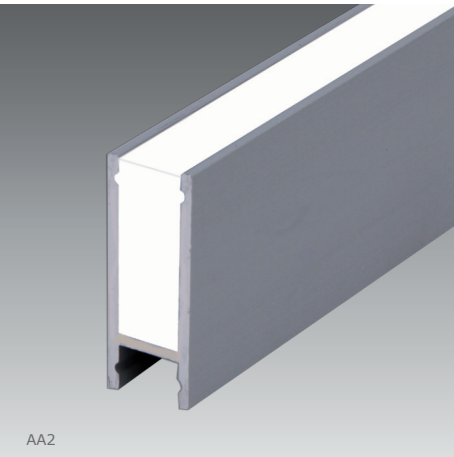

PROFIL AA2

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 10W/m, 350lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP2 zum Einschieben oder AWM2 mit Leerraum zur Kabelführung)
- Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm








- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 10W/m, 350lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabling)
- end caps on request
- excl. converter
- standard length: 2000mm

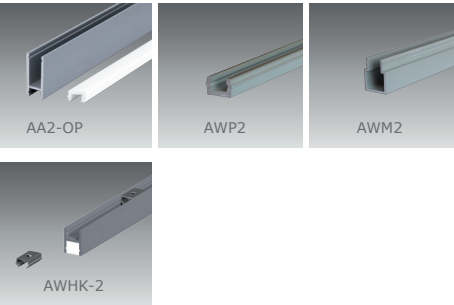

240 LED´s/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function
- Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x)

AA2-OP
AA2
AWP2
AWM2
AWHK-2



PROFIL AA3

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP3 zum Einschieben oder AWM3/ AKF3 mit Leerraum zur Kabelführung); Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter;
- Standard-Länge: 2000mm




- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP3 will only slide into or AWM3/ AKF3 with space for cabling)
- end caps on request; excl. converter
- standard length: 2000mm




240 LED´s/ Meter
SMD 3528

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with Slide-in function
- Kabelkanal NIEDER mit Slide-In-Funktion
cable conduit LOW with slide-in-function
- Kabelkanal HOCH mit Slide-In-Funktion
cable conduit HIGH with slide-in-function
- Kabelkanal zum Abhängen (NEW)
cable conduit to hang (NEW)
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x)




AA3-OP
AA3
AWP3
AWM3
AKF3
AWM3-SP
AWHK-3

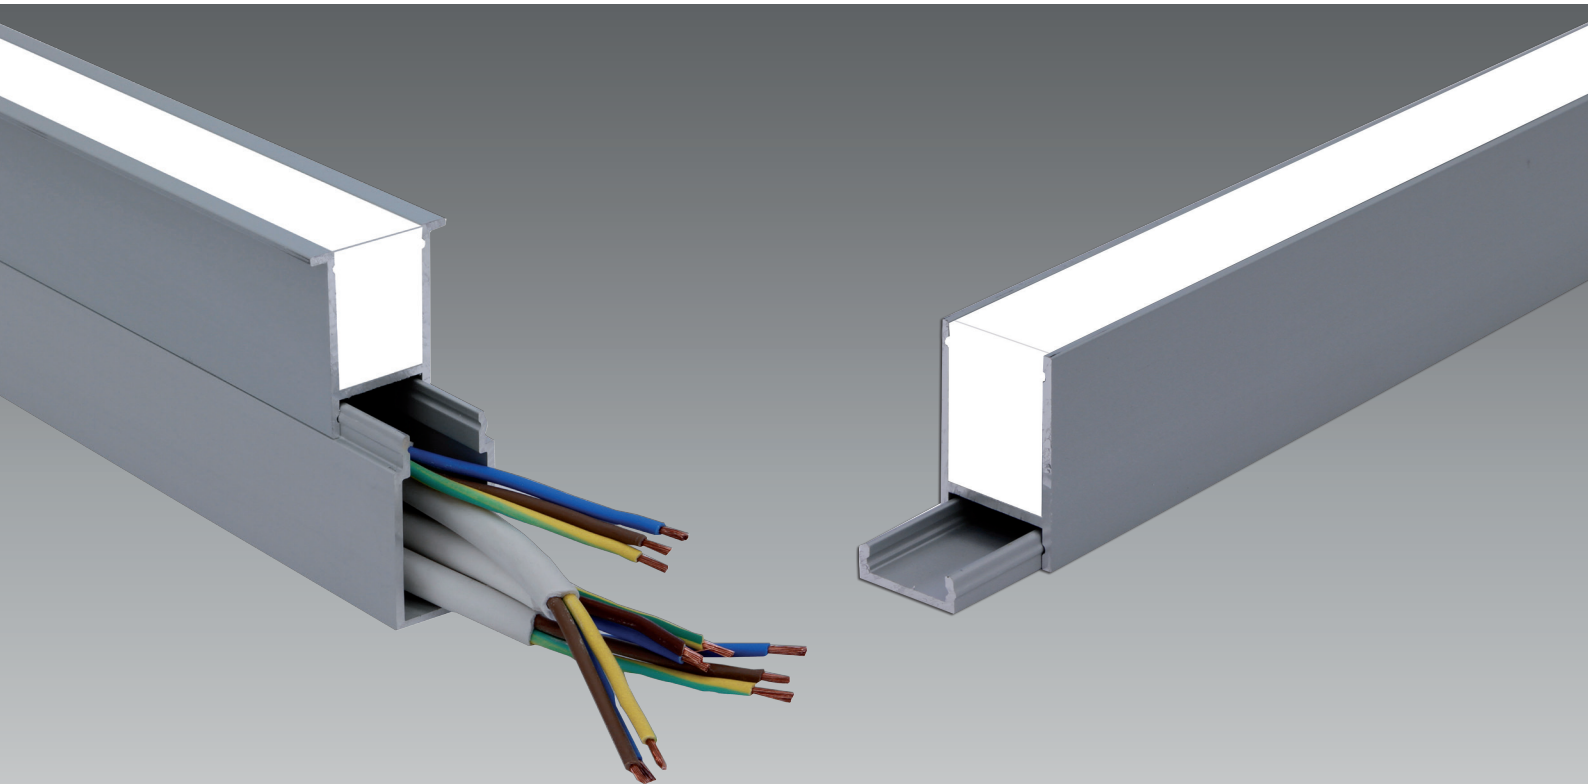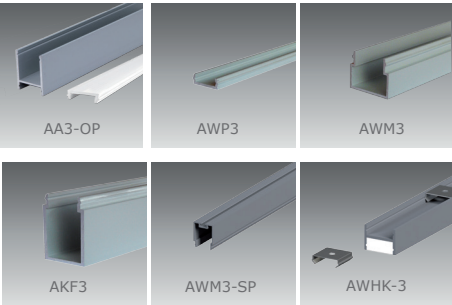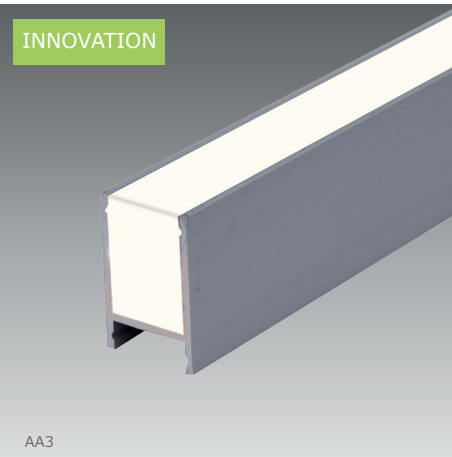

Beispiel für EA-3 mit Kabelkanal AKF-3
example for EA-3 with cable conduit AKF-3

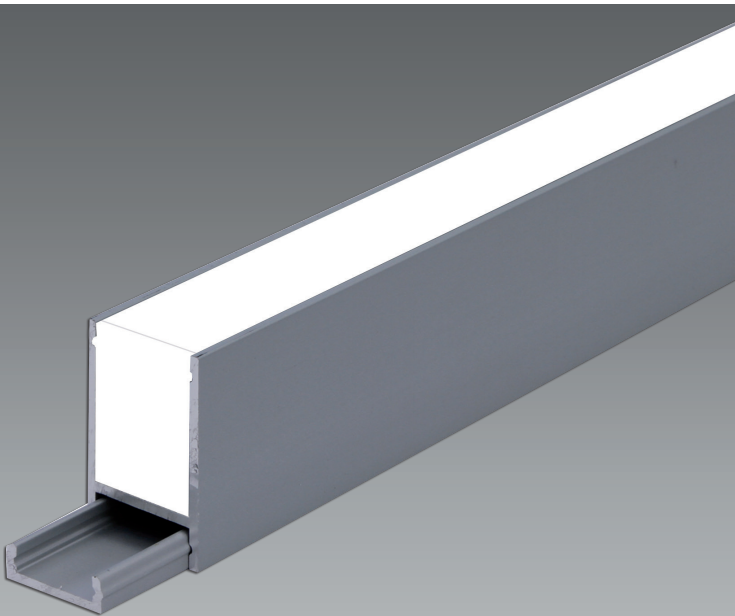

Beispiel für AA3 mit Unterteil AWF-3
example for AA3 with aluminium frame AWF-3



PROFIL AAS2

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP2 zum Einschieben oder AWM2 mit Leerraum zur Kabelführung); Endstücke auf Anfrage;
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm



- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmwhite 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabling)
- end caps on request; excl. converter;
- standard length: 2000mm





240 LED´s/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function
- Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x)

AAS2-OP
AAS2
AWP2
AWM2
AWHK-2

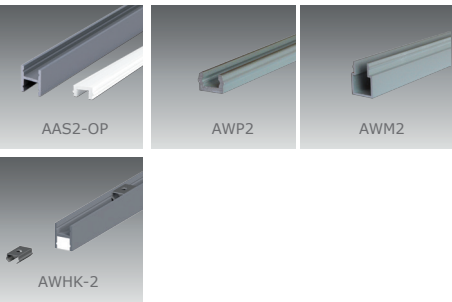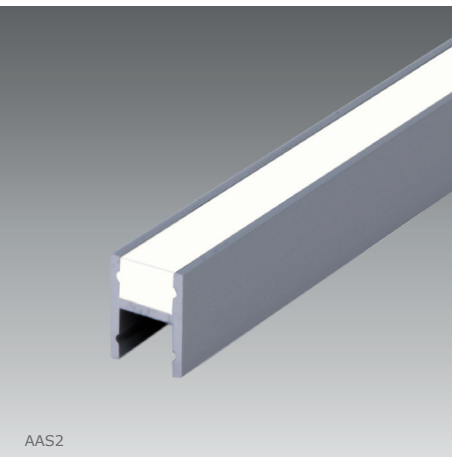

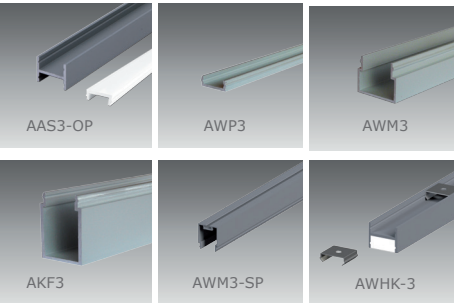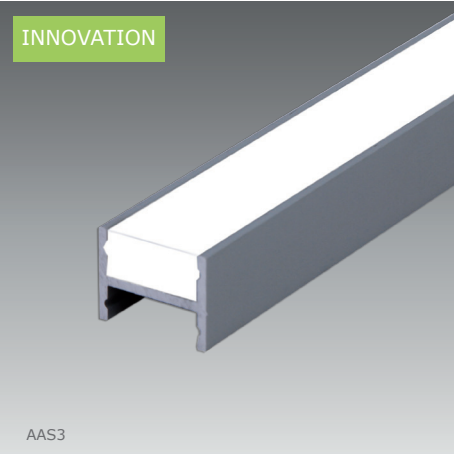

PROFIL AAS3

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (**AWP3** zum Einschieben oder **AWM3/ AKF3** mit Leerraum zur Kabelführung)
- Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm
- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (**AWP3** will only slide into or **AWM3/ AKF3** with space for cabling)
- end caps on request
- excl. converter
- standard length: 2000mm



700 LED's/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with Slide-in function
- Kabelkanal NIEDER mit Slide-In-Funktion
cable conduit LOW with slide-in-function
- Kabelkanal HOCH mit Slide-In-Funktion
cable conduit HIGH with slide-in-function
- Kabelkanal zum Abhängen (**NEW**)
cable conduit to hang (**NEW**)
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x)

AAS3-OP

AAS3






AWP3

AWM3

AKF3

AWM3-SP

AWHK-3



Andere Bestückungen auf Anfrage!
Other assembly on request!

PROFIL AA4035

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (**AKF4025** mit Leerraum zur Kabelführung)
- Endstücke auf Anfrage, exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm
- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (**AKF4025** with space for cabling)
- end caps on request, excl. converter
- standard length: 2000mm



480 LED's/ Meter
SMD 3528









- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP68 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP68 encapsulation + LED (without converter)
- Kabelkanal mit Slide-In-Funktion (Höhe 25mm)
cable conduit with slide-in-function (height 25mm)


AA4035-OP

AA4035


AKF4025

! Zusätzlich ist dieses Profil auch mit anderen Kabelkanälen (Höhe 25mm, 15mm oder 10mm) erhältlich.
In addition, this profile is also available with other cable conduit (height 25mm, 15mm or 10mm).

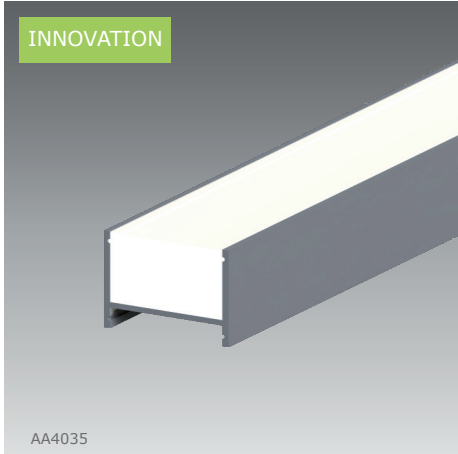

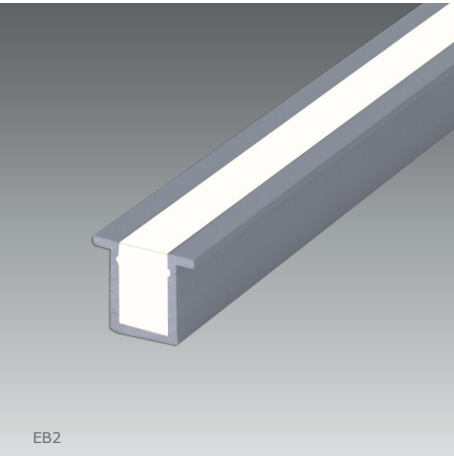

EB2



EB2-OP

PROFIL EB2

- Einbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 10W/m, 400lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage: wird mit PU-Baukleber oder Silikon in bauseitige Wand- bzw. Deckenöffnungen eingeklebt oder verputzt
- Deckenöffnungsbreite 16mm
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm

- *recessed mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67*
- *standard: 10W/m, 400lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra*
- *mounting instruction: will be glued or plastered with PU-glue or silicone in on-site wall or ceiling openings*
- *ceiling cutout width 16mm*
- *excl. converter*
- *standard length: 2000mm*




240 LED´s/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)

EB2-OP


EB2




EB3

Andere Bestückungen
auf Anfrage!

Other assembly on
request!

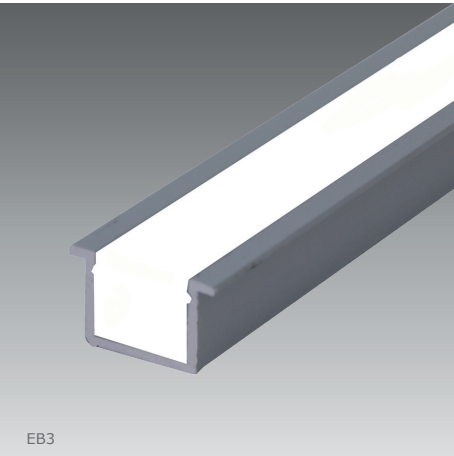

EB3



EB3-OP

EB3-FK

PROFIL EB3

- Einbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 800lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage: wird mit PU-Baukleber oder Silikon in bauseitige Wand- bzw. Deckenöffnungen eingeklebt oder verputzt
- Deckenöffnungsbreite 26mm
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm

- *recessed mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67*
- *standard: 20W/m, 800lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra*
- *mounting instruction: will be glued or plastered with PU-glue or silicone in on-site wall or ceiling openings*
- *ceiling cutout width 26mm*
- *excl. converter*
- *standard length: 2000mm*



700 LED´s/ Meter
SMD 3014


- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)

EB3-OP

EB3

- Federhalterung (1x)
spring retainer (1x)

EB3-FK




EB3


Andere Bestückungen
auf Anfrage!

Other assembly on
request!



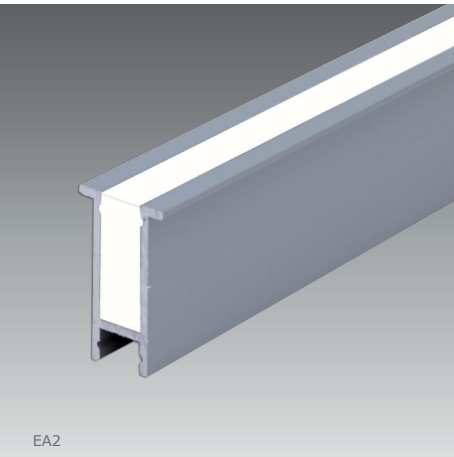

EA2

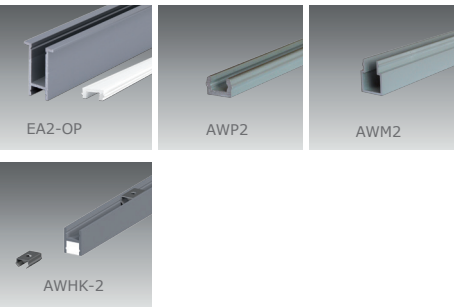

EA2-OP

AWP2

AWM2

AWHK-2


PROFIL EA2

- Einbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 10W/m, 350lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP2 zum Einschieben oder AWM2 mit Leerraum zur Kabelführung)
- Deckenöffnungsbreite 16mm
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm


- recessed mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 10W/m, 350lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabeling)
- ceiling cutout width 16mm
- excl. converter
- standard length: 2000mm

LED	CE	IP20	IP67	240 LED´s/ Meter SMD 3014
-----	----	------	------	------------------------------

- | | |
|---|--------|
| • Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED) | EA2-OP |
| • Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter) | EA2 |
| • Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function | AWP2 |
| • Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function | AWM2 |
| • Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x) | AWHK-2 |

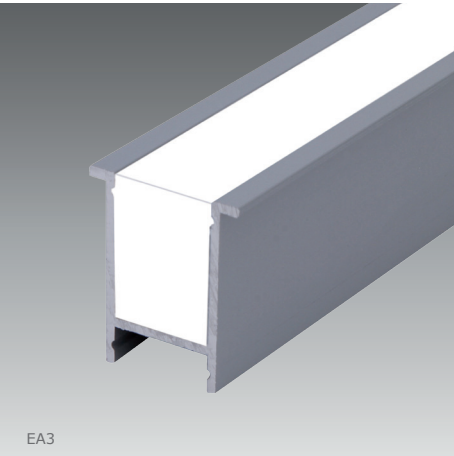

EA3

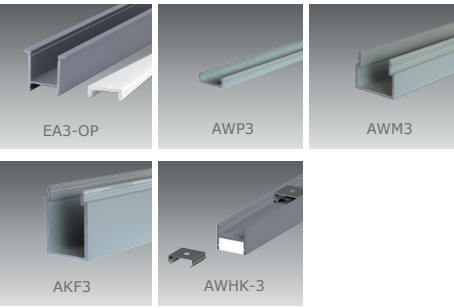

EA3-OP

AWP3

AWM3

AKF3

AWHK-3










PROFIL EA3

- Einbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP3 zum Einschieben oder AWM3/ AKF3 mit Leerraum zur Kabelführung)
- Deckenöffnungsbreite 26mm
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm

- recessed mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP3 will only slide into or AWM3/ AKF3 with space for cabeling)
- ceiling cutout width 26mm
- excl. converter
- standard length: 2000mm

LED	CE	IP20	IP67	240 LED´s/ Meter SMD 3528
-----	----	------	------	------------------------------

- | | |
|---|--------|
| • Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED) | EA3-OP |
| • Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter) | EA3 |
| • Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function | AWP3 |
| • Kabelkanal NIEDER mit Slide-In-Funktion
cable conduit LOW with slide-in-function | AWM3 |
| • Kabelkanal HOCH mit Slide-In-Funktion
cable conduit HIGH with slide-in-function | AKF3 |
| • Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x) | AWHK-3 |




PROFIL EAS2

- Einbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP2 zum Einschieben oder AWM2 mit Leerraum zur Kabelführung)
- Deckenöffnungsbreite 16mm
- Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm


- recessed mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabeling)
- ceiling cutout width 16mm
- end caps on request
- excl. converter
- standard length: 2000mm

LED	CE	IP20	IP67	240 LED´s/ Meter SMD 3014
-----	----	------	------	------------------------------

- | | |
|---|---------|
| • Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED) | EAS2-OP |
| • Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter) | EAS2 |
| • Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function | AWP2 |
| • Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function | AWM2 |
| • Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x) | AWHK-2 |

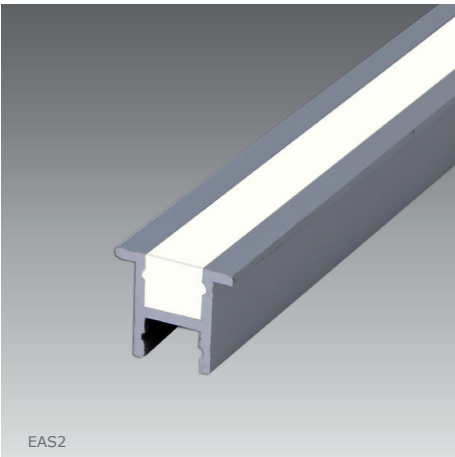

EAS2

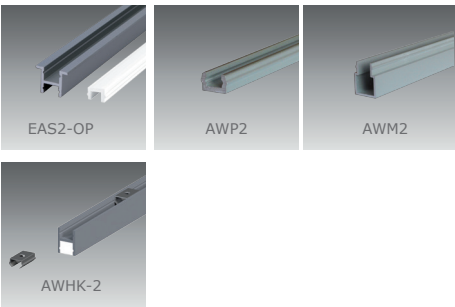


EAS2-OP

AWP2

AWM2

AWHK-2



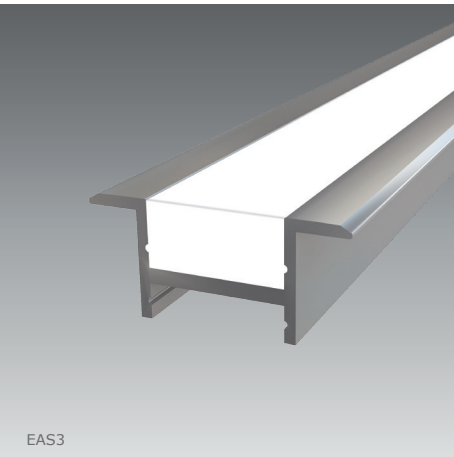

PROFIL EAS3

- Einbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP3 zum Einschieben oder AWM3/ AKF3 mit Leerraum zur Kabelführung)
- Deckenöffnungsbreite 26mm
- Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm

- *recessed mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67*
- *standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra*
- *mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP3 will only slide into or AWM3/ AKF3 with space for cabeling)*
- *ceiling cutout width 26mm*
- *end caps on request*
- *excl. converter*
- *standard length: 2000mm*



700 LED´s/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function
- Kabelkanal NIEDER mit Slide-In-Funktion
cable conduit LOW with slide-in-function
- Kabelkanal HOCH mit Slide-In-Funktion
cable conduit HIGH with slide-in-function
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x)

EAS3-OP





EAS3

AWP3

AWM3

AKF3

AWHK-3



PROFIL DWP43

- Beidseitig abstrahlendes Aufbauprofil mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Profil kann Wandbegleitend entweder horizontal oder vertikal montiert werden und strahlt entweder nach oben/unten oder rechts/links
- Montage mit Gegenprofil (AWP3 zum Einschieben oder AWM3/ AKF3 mit Leerraum zur Kabelführung)
- exkl. Konverter und Endstücke
- Standard-Länge: 2000mm

- *both sides radiating surface mounted profile with opal semi translucent sealed encapsulation IP67*
- *standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmwhite 3000K, CRI>80Ra*
- *can be mounted either parallel or vertical and emits light on both sides, either right/left or up/down*
- *mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP3 will only slide into or AWM3/ AKF3 with space for cabeling)*
- *excl. controller and end caps*
- *standard length: 2000mm*



480 LED´s/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED)
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter)
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function
- Kabelkanal NIEDER mit Slide-In-Funktion
cable conduit LOW with slide-in-function
- Kabelkanal HOCH mit Slide-In-Funktion
cable conduit HIGH with slide-in-function








DWP3-OP


DWP3

AWP3


AWM3

AKF3

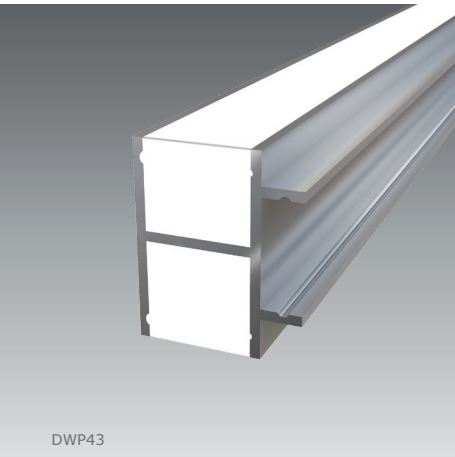


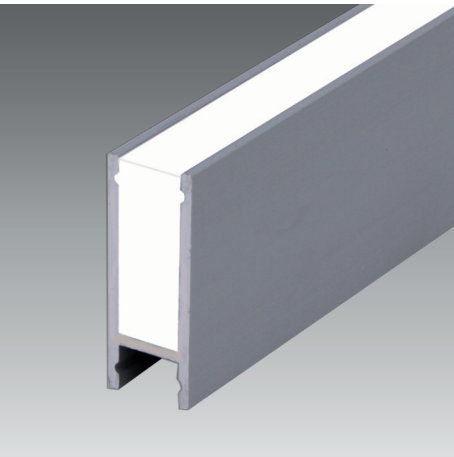


AA2



AA2-OP




AWP2



AWM2

AWHK-2

! Andere Bestückungen auf Anfrage!
Other assembly on request!

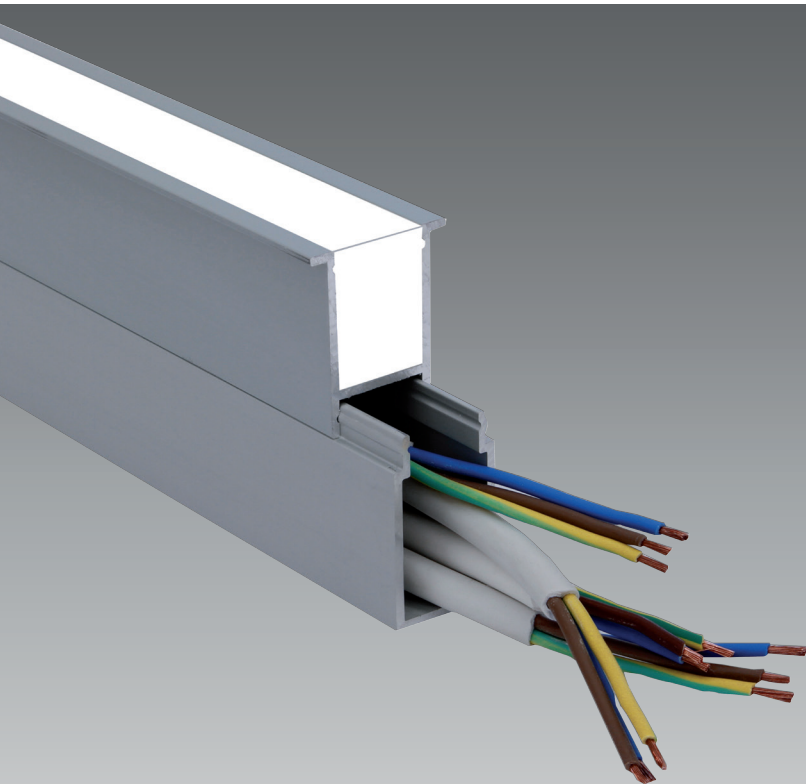

Beispiel für EA-3 mit Kabelkanal AKF-3
example for EA-3 with cable conduit AKF-3





PROFIL AA2

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 10W/m, 350lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP2 zum Einschieben oder AWM2 mit Leerraum zur Kabelführung)
- Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm
- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 10W/m, 350lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabeling)
- end caps on request
- excl. converter
- standard length: 2000mm



240 LED 's/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED) AA2-OP
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter) AA2
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function AWP2
- Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function AWM2
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x) AWHK-2



PROFIL AA3


- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP3 zum Einschieben oder AWM3/ AKF3 mit Leerraum zur Kabelführung); Endstücke auf Anfrage
- exkl. Konverter;
- Standard-Länge: 2000mm
- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP3 will only slide into or AWM3/ AKF3 with space for cabeling)
- end caps on request; excl. converter
- standard length: 2000mm




240 LED 's/ Meter
SMD 3528

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED) AA3-OP
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter) AA3
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with Slide-in function AWP3
- Kabelkanal NIEDER mit Slide-In-Funktion
cable conduit LOW with slide-in-function AWM3
- Kabelkanal HOCH mit Slide-In-Funktion
cable conduit HIGH with slide-in-function AKF3
- Kabelkanal zum Abhängen (NEW)
cable conduit to hang (NEW) AWM3-SP
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x) AWHK-3


INNOVATION

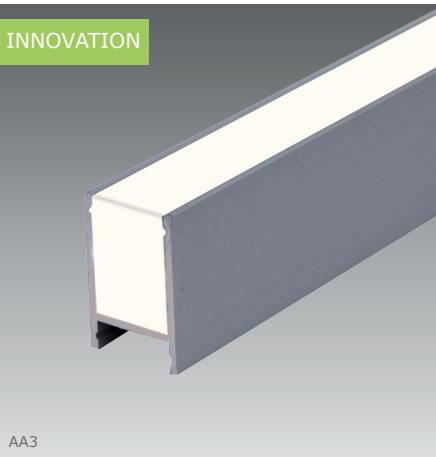


AA3




AA3-OP



AWP3




AWM3



AKF3



AWM3-SP



AWHK-3





PROFIL AAS2

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
- Standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
- Montage mit Gegenprofil (AWP2 zum Einschieben oder AWM2 mit Leerraum zur Kabelführung); Endstücke auf Anfrage;
- exkl. Konverter
- Standard-Länge: 2000mm
- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
- standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmwhite 3000K, CRI>80Ra
- mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabeling)
- end caps on request; excl. converter;
- standard length: 2000mm




240 LED 's/ Meter
SMD 3014


- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED) AAS2-OP
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter) AAS2
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function AWP2
- Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function AWM2
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x) AWHK-2

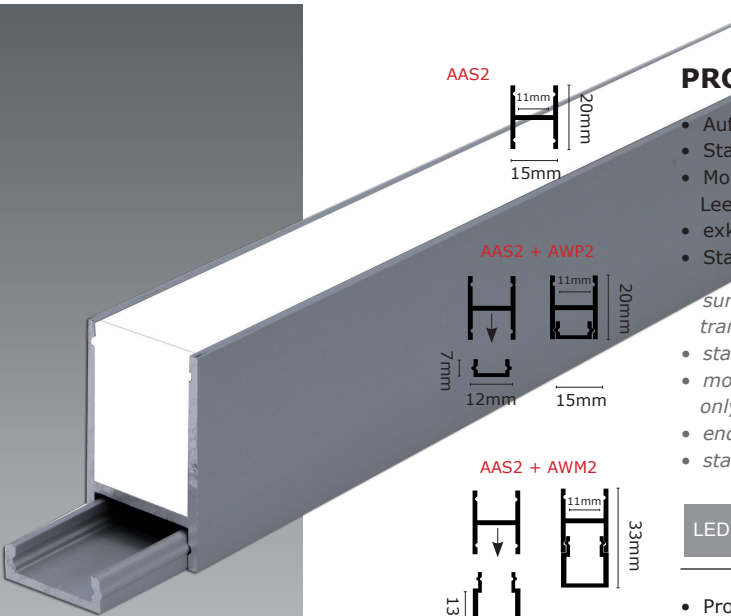


Beispiel für AA3 mit Unterteil AWF-3
example for AA3 with aluminium frame AWF-3

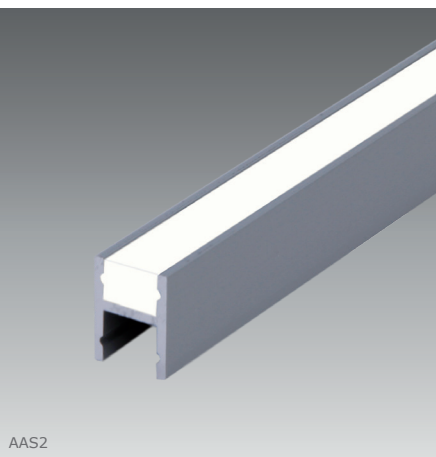


AAS2




AAS2-OP





AWP2



AWM2



AWHK-2

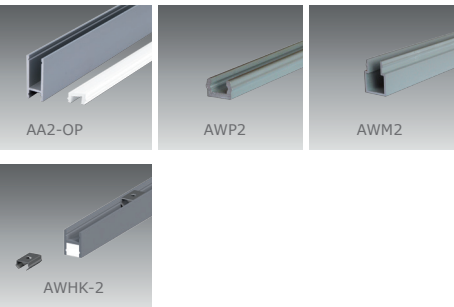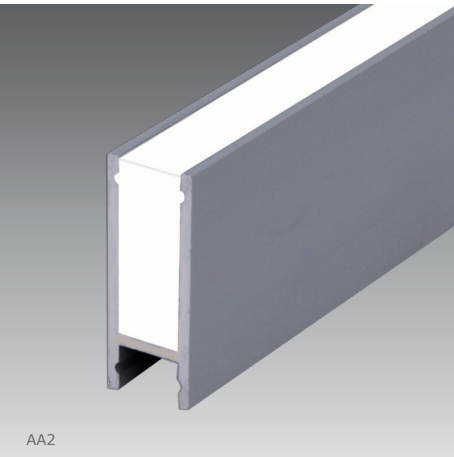

PROFIL AA2

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
 - Standard: 10W/m, 350lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
 - Montage mit Gegenprofil (AWP2 zum Einschieben oder AWM2 mit Leerraum zur Kabelführung)
 - Endstücke auf Anfrage
 - exkl. Konverter
 - Standard-Länge: 2000mm
-
- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
 - standard: 10W/m, 350lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
 - mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabeling)
 - end caps on request
 - excl. converter
 - standard length: 2000mm

LED








CE

IP20

IP67

240 LED´s/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED) AA2-OP
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter) AA2
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function AWP2
- Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function AWM2
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x) AWHK-2



PROFIL AA3

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
 - Standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
 - Montage mit Gegenprofil (AWP3 zum Einschieben oder AWM3/ AKF3 mit Leerraum zur Kabelführung); Endstücke auf Anfrage
 - exkl. Konverter;
 - Standard-Länge: 2000mm
-
- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
 - standard: 20W/m, 1000lm/m, 24V DC, warm white 3000K, CRI>80Ra
 - mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP3 will only slide into or AWM3/ AKF3 with space for cabeling)
 - end caps on request; excl. converter
 - standard length: 2000mm

LED



CE

IP20

IP67

240 LED´s/ Meter
SMD 3528

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED) AA3-OP
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter) AA3
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with Slide-in function AWP3
- Kabelkanal NIEDER mit Slide-In-Funktion
cable conduit LOW with slide-in-function AWM3
- Kabelkanal HOCH mit Slide-In-Funktion
cable conduit HIGH with slide-in-function AKF3
- Kabelkanal zum Abhängen (NEW)
cable conduit to hang (NEW) AWM3-SP
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x) AWHK-3

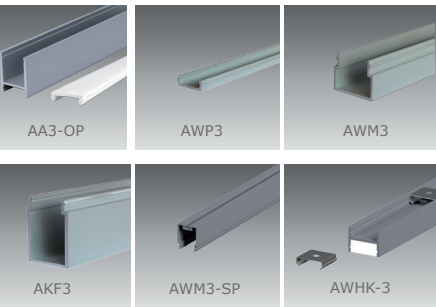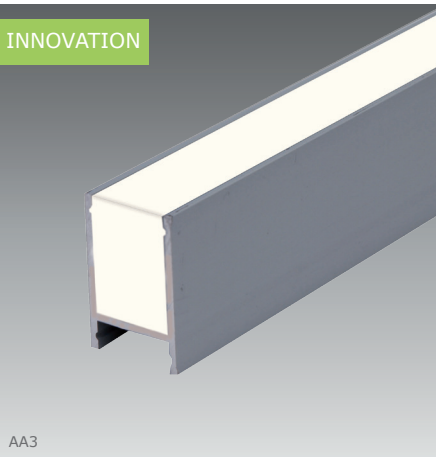

Beispiel für EA-3 mit Kabelkanal AKF-3
example for EA-3 with cable conduit AKF-3

Beispiel für AA3 mit Unterteil AWF-3
example for AA3 with aluminium frame AWF-3

PROFIL AAS2

- Aufbauprofil (Aluminium eloxiert) mit Verguß opal matt IP67
 - Standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmweiss 3000K, CRI>80Ra
 - Montage mit Gegenprofil (AWP2 zum Einschieben oder AWM2 mit Leerraum zur Kabelführung); Endstücke auf Anfrage;
 - exkl. Konverter
 - Standard-Länge: 2000mm
-
- surface mounted profile (anodised aluminium) with opal semi translucent sealed encapsulation IP67
 - standard: 10W/m, 600lm/m, 24V DC, warmwhite 3000K, CRI>80Ra
 - mounting with an anodised extruded aluminium frame (AWP2 will only slide into or AWM2 with space for cabeling)
 - end caps on request; excl. converter;
 - standard length: 2000mm

LED

CE

IP20

IP67

240 LED´s/ Meter
SMD 3014

- Profil + Abdeckung opal weiss (ohne LED)
profile + cover opal white (without LED) AAS2-OP
- Profil + IP67 Verguß + LED (ohne Konverter)
profile + IP67 encapsulation + LED (without converter) AAS2
- Unterteil mit Slide-In Funktion
aluminium frame with slide-in function AWP2
- Kabelkanal mit Slide-In-Funktion
cable conduit with slide-in-function AWM2
- Deckeneinbaufedern (1x)
recessed ceiling springs (1x) AWHK-2

